

MAIS DE
130
ANOS

LINHA **ABSOLUTE**[®]

Liberdade total
para sua imaginação.



USO
COMERCIAL



CONFORTO
ACÚSTICO



PODE SER
LAVADO



CONFORTO
TÉRMICO



INSTALAÇÃO
RÁPIDA E LIMPA



FABRICADO
NO BRASIL



GARANTIA
DE 10 ANOS

LINHA ABSOLUTE®

Estimule ao máximo a sua criatividade com Absolute®, piso vinílico em mantas que é a solução mais prática e versátil do mercado. Com cores e padrões que seguem as tendências internacionais, tem tudo para dar total liberdade de criação e execução para qualquer projeto.



Absolute® conta com PUR TOP* (Poliuretano Reforçado), que facilita a limpeza e garante mais resistência às manchas. O resultado é um piso com muito mais estilo e baixo custo de manutenção.

*A coleção Totalsafe não possui PUR TOP.

Garantia de
10
anos

↓
Faça o download
do certificado no site
www.tarkett.com.br

Ao escolher Absolute®, você tem a garantia Tarkett de 10 anos.**

** Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.



Tissé

Absolute® Tissé possui uma estampa diferenciada, com cores modernas que proporcionam elegância e beleza aos seus projetos.

Uni

Para deixar os ambientes ainda mais criativos, esta coleção apresenta cores intensas e vibrantes que podem ser utilizadas em conjunto com as outras coleções de Absolute®.




Madero

São 6 cores que simulam madeira com fidelidade, proporcionando mais aconchego e conforto a todos os ambientes.



Stone

Absolute® Stone oferece 4 estampas que simulam superfícies rústicas com muita elegância, pois possui conforto de um piso vinílico e design primoroso para modernizar seus projetos.

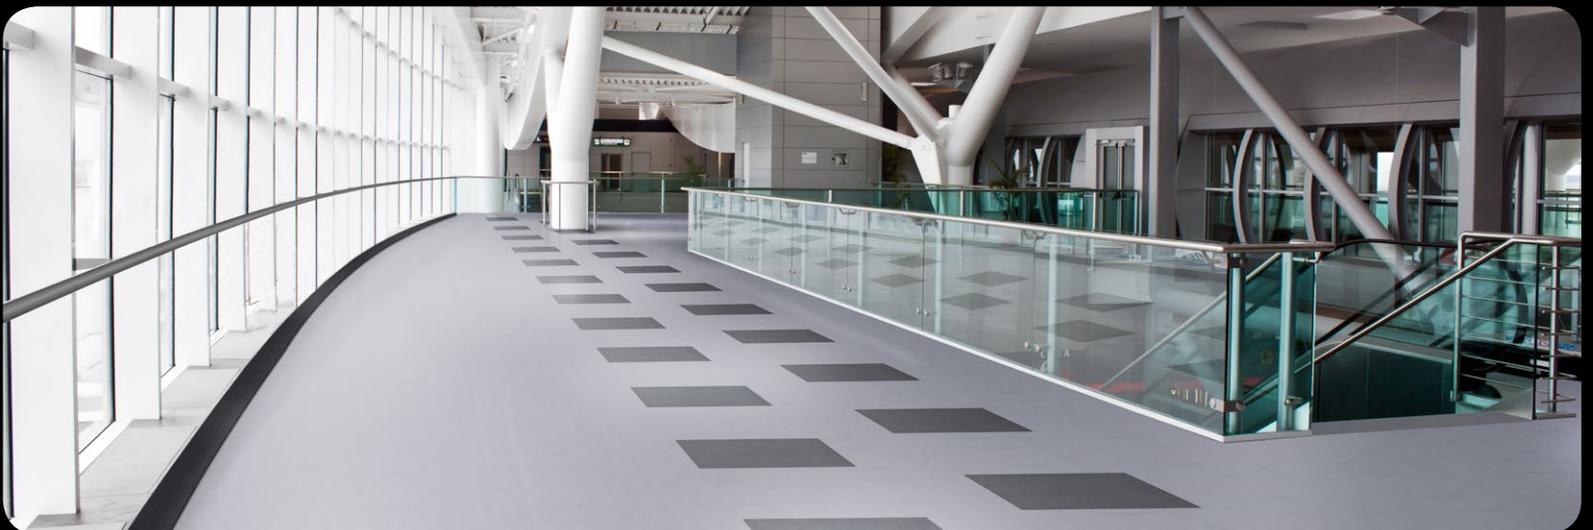

Totalsafe

Quando o requisito é segurança, esta é a melhor opção. Absolute® Totalsafe* possui grãos de carbetos de silício que causam efeito antiderrapante.

*Totalsafe não possui PUR TOP.


TOTALSAFE



9250873

CS 9380873 A 802

UNI



9245830

CS 9380873 A 802

TISSÉ



9233907

CS 9414012 A 917

TOTALSAFE



9250930

CS 9380930 A 917

STONE



9234926

CS 9414014 A 908

TOTALSAFE



9250995

CS 9380995 A 995

TISSÉ



9233905

CS 9414014 A 908

TISSÉ



9233909

CS 9415874 A 909

STONE



9234928

CS 9380910 A 913

UNI



2mm 9245925
3mm 9240925

CS 9380925 A 107

STONE



9234927

CS 9380901 A 107

TISSÉ



2mm 9233782
3mm 9240782

CS 9380782 A 782

UNI



9245770

CS 9380710 (▲)

TISSÉ



9233780

CS 9380780 A 761

UNI



2mm 9245715
3mm 9240715

CS 9380715 A 761

TISSÉ



9233422

CS 9380422 (▲)

TISSÉ



9233420

CS 9414010 A 414

UNI



9245664

CS 9415900 (▲)

TISSÉ



9233606

CS 9380606 A 606

TISSÉ



2mm 9233687
3mm 9240687

CS 9380687 A 687

STONE



9234601

CS 9380651 (▲)

UNI



9245663

CS 9380663 A 663

MADERO



9247672

CS 9380672 A 699

MADERO



9247673

CS 9380673 A 668

MADERO



9247649

CS 9380649 A 615

MADERO



9247684

CS 9380684 A 615

MADERO



9247674

CS 9380674 A 615

MADERO



CS 9380657 A 615

9247657

UNI



CS 9380550 (▲)

9245550

UNI



CS 9380291 A 506

9245290

TISSÉ



CS 9380290 (▲)

9233254



(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos.

A: referente à cor de acessórios.

CS: referente à cor de cordão de solda.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidades em relação ao piso adquirido.



FICHA TÉCNICA		ACOUSTIC	TISSÉ / STONE UNI / MADERO	TOTALSAFE	
Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23	23	23	
		34	34	34	
		43	43	43	
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	3,0mm	2,0mm	2,0mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,70mm	0,70mm	0,70mm
	Dimensões (manta)	EN 426 ISO 24341	2 x 20m	2 x 20m	2 x 20m
	Embalagem (manta)	EN 426 ISO 24341	40m ²	40m ²	40m ²
	Peso médio	EN 430 ISO 23997	2,5kg/m ²	2,6kg/m ²	2,6kg/m ²
	Proteção superficial		Sim	Sim	Não
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	Energia radiante	NBR 8660	Classe III A	Classe III A	Classe III A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Absorção do som ao impacto	EN ISO 717/2	Até 13dB	Até 3dB	Até 3dB
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 1000µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 1000µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 1000µg/m ³ (depois de 28 dias)

9255030000 - Tiragem: 500 - Janeiro/2017

Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: www.tarkett.com.br

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

LINHA ABSOLUTE®

Catálogo de Cores